

OCELOTE ALARGAMIENTO DE ARMAZÓN



RECK



Estiércol homogéneo

se destaca por la composición uniforme de todas las sustancias nutritivas existentes. Solo así se puede garantizar un esparcimiento uniforme de las sustancias nutritivas desde la primera hasta la última cuba. Los rendimientos en el campo y de los cultivos se pueden elevar al máximo gracias a un estiércol uniforme.

Una fluidez uniforme sirve para un relleno rápido de cubas y un vaciado completo de los depósitos de estiércol. Bombeo sin problemas y sin el estorbo de trozos, así se puede esparcir el estiércol también mediante inyectores de purín. Se ahorran los costos adicionales para abono mineral.

Homogeneizar en poco tiempo

Un batidor de estiércol – diversos campos de aplicación

Depósitos abiertos, cubiertos, depósitos tipo torre y lagunas - ¡no hay problema!

No es extraño, encontrar diferentes tipos de depósitos en la misma explotación. Si se adapta la tecnología de agitación disponible a estos requerimientos, se eleva la rentabilidad de la maquinaria. Los batidores de estiércol

RECK Jaguar (para depósitos cubiertos) y Tifón (para depósitos abiertos) se pueden utilizar adicionalmente para el uso en depósitos elevados abiertos mediante el alargamiento de armazón Ocelote.



3 longitudes (2.50 m, 4 m y 5 m)

3 longitudes para 3 alturas

Altitudes de depósitos de hasta 3 metros pueden ser superados. La longitud del alargamiento requerido se orienta en la altura del respectivo depósito.

Altura del depósito	1,75 m	2,40 m	3,00 m
Alargamiento de armazón	2,50 m	4,00 m	5,00 m



Ventajas

- Diferentes depósitos con bordes salientes, terraplenes o barreras pueden ser superados.
- Si el depósito está situado en espacio exterior, no hace falta conexión eléctrica.
- Por el gran alcance los depósitos grandes con

talud o profundidades extremas no presentan ningún problema. Hasta los sedimentos de este tipo de depósitos se homogeneizan completamente con los componentes líquidos.


Para balsas de grandes dimensiones y también balsas semielevadas

Un Batidor basculante para depósitos cubiertos se convierte mediante el alargamiento de armazón en un batidor de depósitos tipo torres o lagunas.

Para aperturas pequeñas (a partir de \varnothing 60 cm) se puede utilizar el batidor basculante Jaguar.

Para agitar adicionalmente un depósito alto se puede

conectar el batidor basculante y el alargamiento de armazón Ocelote. El resultado es un batidor combinado para depósitos altos y grandes lagunas.

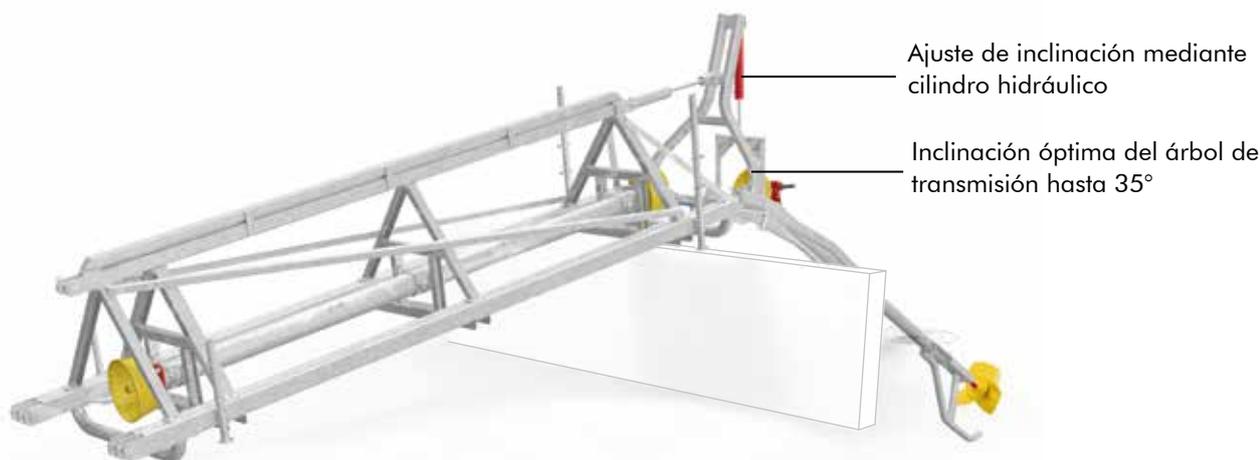

Alargamiento de armazón Ocelote + Batidor basculante



- Fácil instalación a través del enganche tripuntal
- Las capas flotantes enormes se dejan homogeneizar y agitar sin problemas
- Adecuado para el uso en sustrato de biogás
- Revoluciones máximas 800 U/min
- Longitud máxima hasta 13 m en estado alargado

Facilmente adaptable a cualquier batidor de RECK

Un Batidor rígido para depósitos abiertos se convierte mediante el alargamiento de armazón en un batidor de depósitos tipo torres o lagunas.


Para depósitos de estiércol abiertos y lagunas, el batidor de estiércol rígido Tifón representa la mejor solución.

Para agitar adicionalmente un depósito alto se puede

conectar el batidor basculante y el alargamiento de armazón Ocelote. El resultado es un batidor combinado para depósitos altos y grandes lagunas.

Tubo de batidor galvanizado y extremadamente robusto

Ajuste de inclinación mediante cilindro hidráulico

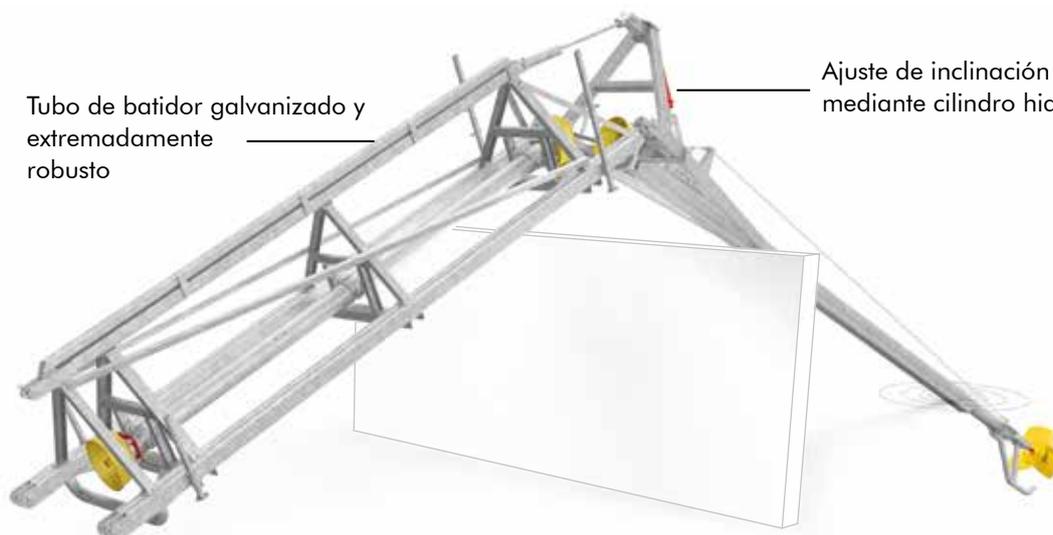

Alargamiento de armazón Ocelote + Batidor rígido

RECK
Agrartechnik


Eje de batidor reforzado

Condiciones extremas requieren máquinas de alta eficacia y extremadamente robustas. Las series de la versión reforzada se pueden equipar adicionalmente con un eje más robusto y de mayor rendimiento de $\varnothing 45$ mm y punta estriada de 1 $\frac{3}{4}$ pulgadas. (También disponible en 1 $\frac{3}{8}$ pulgadas)

Hélice de gran rendimiento

- Todas las hélices de tres aletas están disponibles en versión empujante o en versión aspirante (de $\varnothing 440 - 650$ mm)
- Todas las hélices a partir de $\varnothing 500$ mm también están disponibles en otra versión que genera una corriente fuerte y apuntada

Cojinetes de deslizamiento especiales

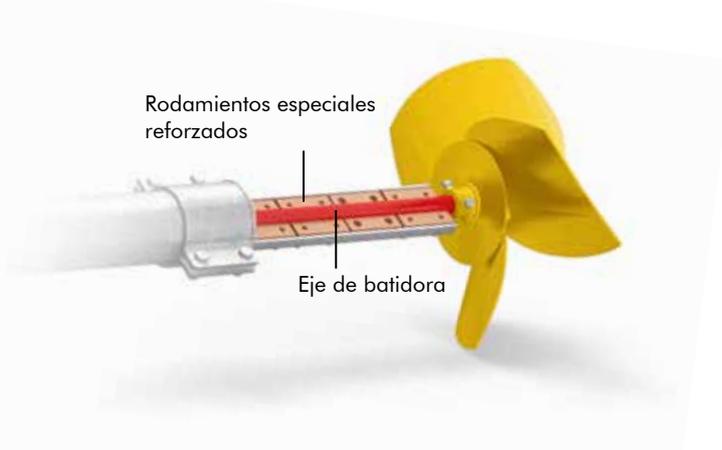

Tubo del batidor

El diámetro de la barra de agitación del modelo reforzado es de 140 mm. Este tubo completamente galvanizado en caliente es apto para tractores de más de 100 CV.


Accesorios



Pie de apoyo de hélice corto



Pie de apoyo de hélice largo




Pie de apoyo de hélice DUO




Mecanismo cortante de gran rendimiento



Hélice de gran rendimiento empujante



Hélice de gran rendimiento aspirante



Anillo de protección



Anillo de protección con fijación de neumático

Características técnicas

OCCELOTE ALARGAMIENTO DE ARMAZÓN

Talleres y Maquinaria Agrícola

ALTEMIR FEBAS S.A.

Telf. 974 412 008

www.altemirfebas.com

RECK
Agrartechnik

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse 1-5
88422 Betzenweiler, Alemania
Teléfono +49 (0) 7374 18-83
Fax +49 (0) 7374 18-466
info@reck-agrar.com
www.reck-agrar.com

IDN 100.010.929 actualizado 2017.03 ES
Reservados los derechos de modificación. Reproducción, también en extractos, sólo con
autorización por escrito de la empresa RECK. Certificado en gestión de calidad ISO 9001

